
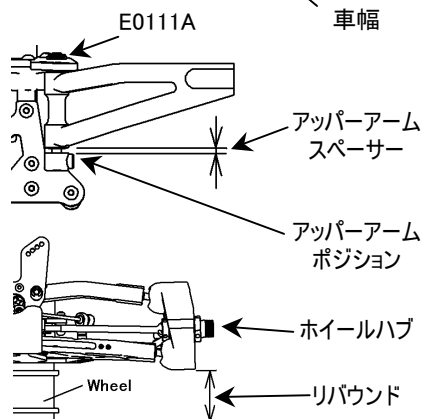


名前: 安矢 祐一
 日付: _____
 場所: _____

トラック コンディション

サイズ: ☐大きい ☐中間 ☐小さい
 トラクション: ☐高い ☐中間 ☐低い
 路面: ☐スムーズ ☐中間 ☐バンピー


フロント サスペンション

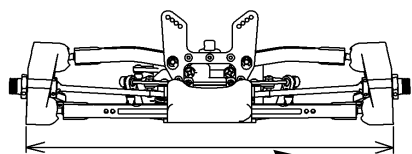

車幅 273 mm
 キャンバー角 -2 °
 アッパーアームスペーサー 1 mm
 トー角 -1 °
 リバウンド 12 mm
 アンチロールバー φ 2.4 mm
 ホイールハブ 1 mm
 ロアアームマウント(キックアップ) _____
 ロアアームプレート ☐E0119 ☒E0141
 アッパーアーム ポジション (E0111A) ☐ ☒
☐E0106A - E0106B (高)
☒E0106C - E0106D (低)
 ロアアームスペーサー 1 mm


フロントダンパー

ピストン 1.5x1・1.6x1
 オイル # 400
 スプリング グレー
 スペーサー 3 mm
 ダンパーポジション





ステアリング アッカーマン

☐E0311
☒E0316




リヤ サスペンション

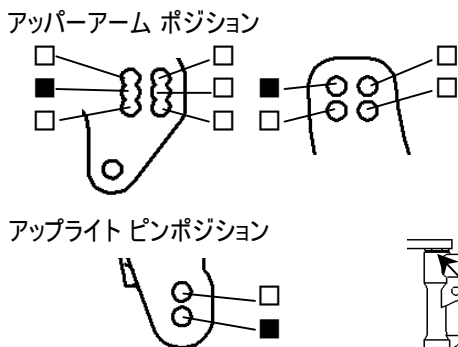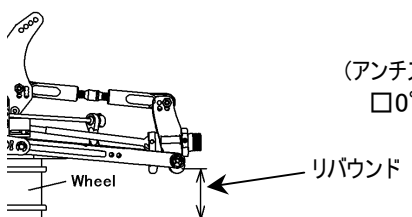


キャンバー角 -3 °
 ロアアームマウント (アンチスクワット) ☐0° ☒-1° (トー角) 2.75 °
 リバウンド 10 mm
 アンチロールバー φ 2.9 mm
 アンチスクワット(E0111C,E0111D) ☐ ☒ ☐
 アップライト ☐E0110 ☒E0126(アルミ)
 ホイールベース アジャスト 2.5 mm
 ロアアームスペーサー 0 mm

リヤダンパー

ピストン 1.5x1・1.6x1
 オイル # 400
 スプリング グレー
 スペーサー 3 mm
 ダンパーポジション



ウイング ポジション



エンジン タイプ Ninja MR21B01A
 ガスケット _____ mm レデュース φ 7
 プラグ # 7 燃料 MSRF30
 マフラー Ninja EFRA2053

デフオイル
 フロント # 7000 Oリング - pcs. ☐その他 _____
 センター # 4000 - pcs. ☐その他 _____
 リヤ # 2000 - pcs. ☐その他 _____

タイヤ
 フロント タイプ _____
 インナー _____
 リヤ タイプ _____
 インナー _____

クラッチ
 クラッチシュー ☒アルミ ☐その他 _____
 スプリング 1.0 mm
 クラッチベル/スパーギヤ 13T / 46T

記録
 レースタイム/ラップ _____
 ベストラップ(1Lap) _____

注記
 ・ウイングステーは、MBX5T用を使用。
 ・車幅はTEAM AJ製品のサスアームゲージを使用。